



PVC BASIC 70MM

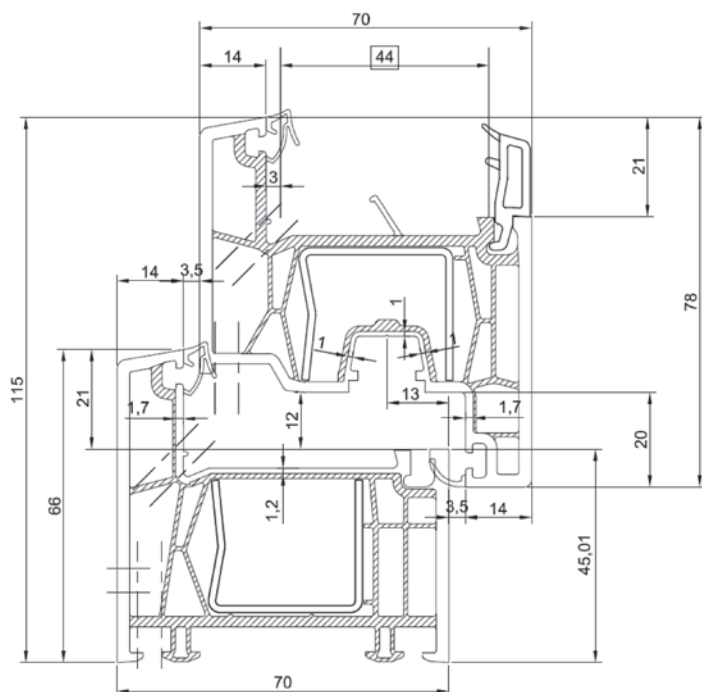

CARACTERÍSTICAS

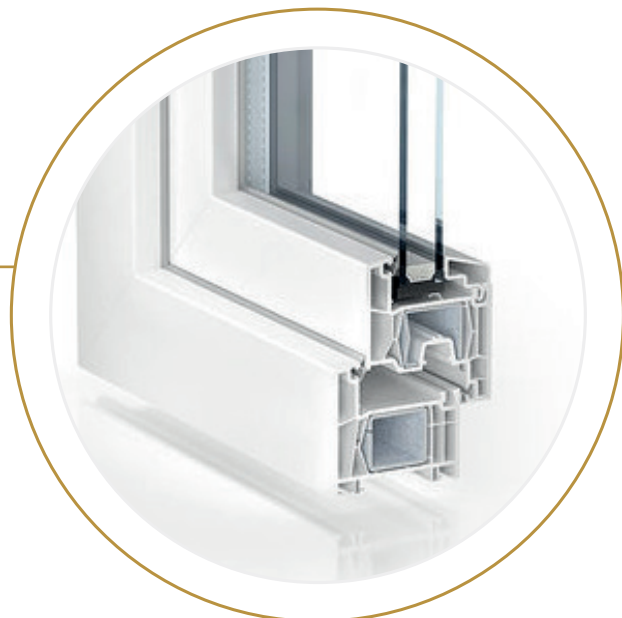

Isolamento Térmico
 $U_w = 1.3 - 0.95 \text{ W / m}^2\text{K}$



Isolamento Acústico
34 - 44 dB





Segurança
Básico

Dimensões do Perfil:

Quadro - Largura/Altura	70 mm/63 mm
Quadro + Folha	112 mm
Vidro Duplo	24 mm and 38 mm
Vedação de Borracha	sim (da folha)
Cor	branco, carvalho dourado, noz, carvalho escuro
Cor da Vedação	cinzento/preto
Capa de Alumínio	não



PVC 76 MM

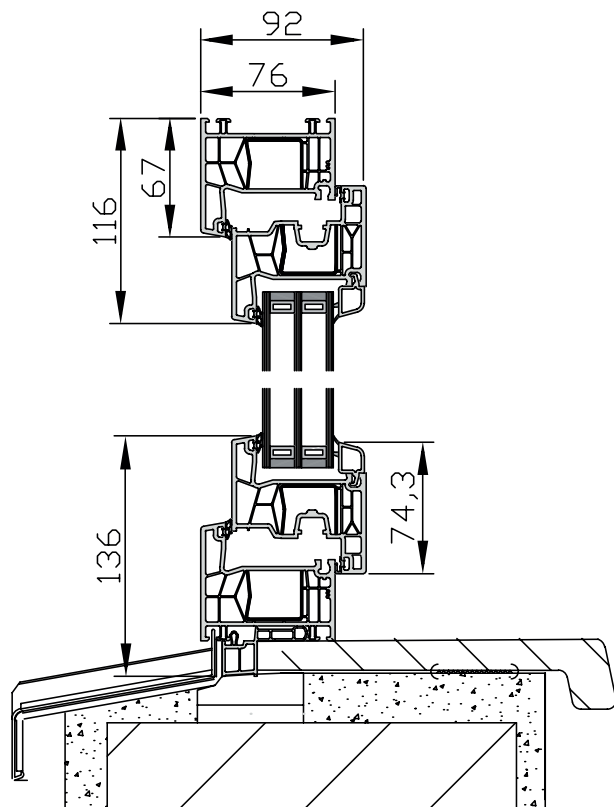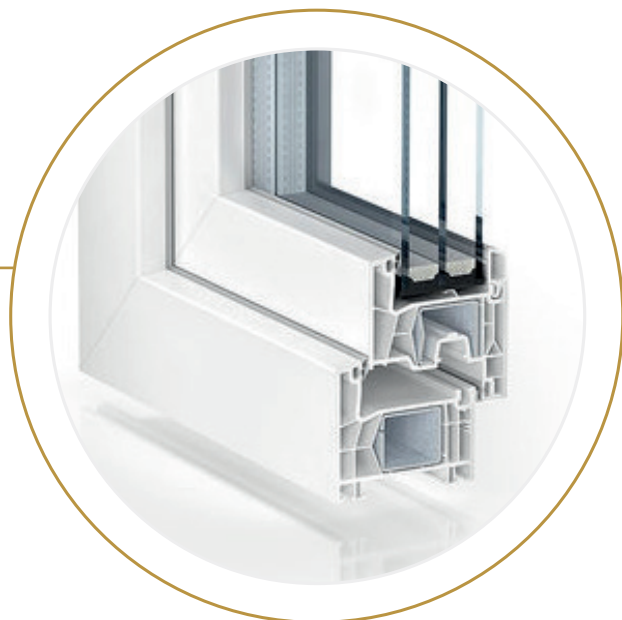

CARACTERÍSTICAS



Isolamento Térmico
 $U_w = 1.2 - 0.9 \text{ W / m}^2\text{K}$



Isolamento Acústico
34 - 44 dB





Segurança
Básico + 1 / RC2

Dimensões do Perfil:

Quadro - Largura/Altura	76 mm/67 mm
Quadro + Folha	116 mm
Vidro Duplo	30 mm e 44 mm
Vedação de Borracha	sim (da folha)
Cor	branco, carvalho dourado, noz, carvalho escuro, sapele, cinzento, antracite e pinho da montanha
Tingimento Unilateral	antracite
Cor da Vedação	cinzento/preto
Capa de Alumínio	sim/RAL ou película



PVC 88 MM

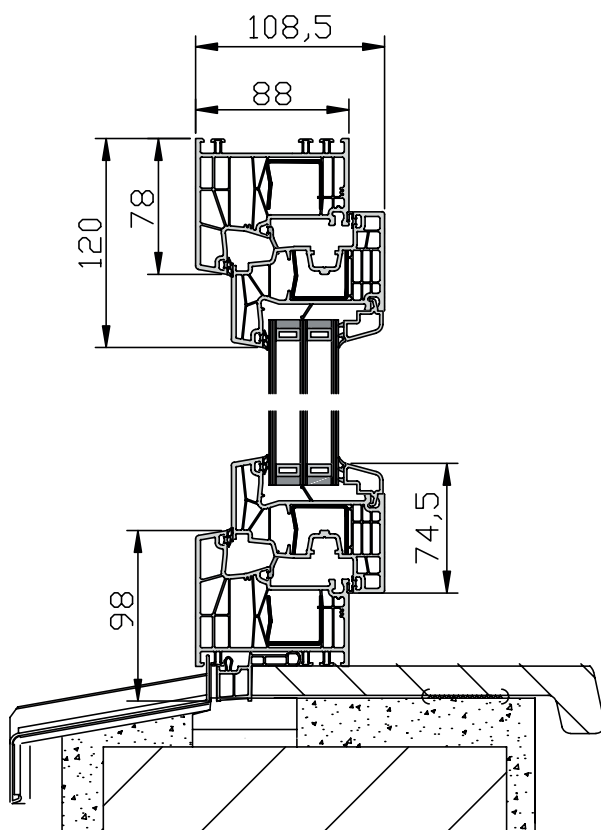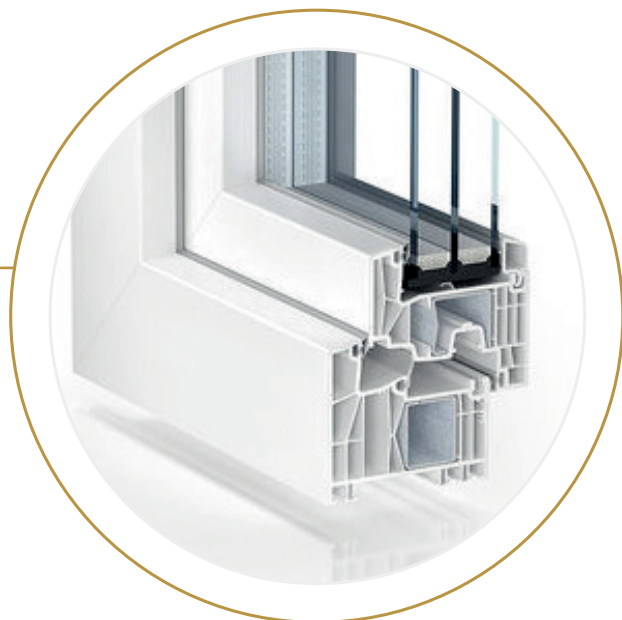

CARACTERÍSTICAS



Isolamento Térmico
 $U_w = 0.95 - 0.8 \text{ W / m}^2\text{K}$



Isolamento Acústico
34 - 46 dB



Segurança
Básico + 1 / RC2

Dimensões do Perfil:

Quadro - Largura/Altura	88 mm/78 mm
Quadro + Folha	120 mm
Vidro Duplo	52 mm
Vedação de Borracha	do quadro e da folha
Cor	branco, carvalho dourado, noz, carvalho escuro, sapele, cinzento e antracite
Tingimento Unilateral	antracite
Cor da Vedação	cinzento/preto
Capa de Alumínio	sim/RAL ou película

